

取付説明書

12V用

ディーズライト ウォールウォッシャー 〈LEDユニット 12V用〉



このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく施工取り付けをしていただくために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工の前に〉

- ◆梱包明細表（2ページ）で必要な部材、部品が揃っている事を確認してください。
- ◆別紙照明カバー取付説明書（2, 3ページ）の主要寸法図、取付位置図をもとに、照明の位置を決めてください。
特にサインとの位置関係は大切です。

〈安全上のご注意〉 必ずお守り下さい

- ◆お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

⚠ 警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■器具の取り付けは、取付説明書に従い確実に行う



取り付けに不備があると火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

必ず守る

■器具は必ず真下を照らすように取り付ける



指定方向以外に取り付けた場合、火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

必ず守る

■直流12ボルトで使用する



直流12Vの電源でご使用下さい。
ほかの電源には絶対に接続しないで下さい。
また、結線において＋－を間違えないようにして下さい。

必ず守る

■電源線と口出し線との接続は確実に行う



必ず守る

電源線を接続する際は、極性(+) (-)を合わせて下さい。逆電圧をかけ続けた場合、発熱し製品が破損する場合があります。

付属の圧着端子や市販のスリーブ等で確実に接続し、自己融着テープ、絶縁テープで確実に絶縁・防水処理を施して下さい。（内線規定1335-7～9に準ずる）

不備があると、火災・感電のおそれがあります。
（接続部分はテープまで配線ボックス内に収めてください。）

■次のような場所には取り付けない



禁止

火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

- ・傾斜した場所
- ・取付面が本体パッキンより小さい場所
- ・補強材のない薄い面（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- ・浴室などの湿気が多い場所

- この器具は壁面取付専用防雨型です。（防湿型ではありません。湿度の高い場所でのご使用はご遠慮下さい。）

⚠ 注意

「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■温度の高くなるものの上に取付けない



禁止

ガス機器や排気筒の上に取り付けると、火災の原因になることがあります。

■付属の梱包材は取り除いて使用する



必ず守る

そのまま使用すると火災の原因になることがあります。

■梱包明細表

- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。

名 称	数 量
LEDユニット (12V)	1
取扱説明書	1
取付説明書 (LEDユニット 12V用)	1

■施工手順

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。

【1】別紙照明カバー取付説明書に従って壁に取付方法に適した穴をあけます。

(アンカー等は別途ご準備下さい。)


□出し線に電源線を接続し、LEDユニットを配線ボックスに取付けます。(図1)

- ・□出し線との接続は、付属の圧着端子や市販のスリーブにより確実に行い、防水テーピングを施してください。
(内線規定(JEAC8001-2000) 1335-7~9に準ずる)

《付属の圧着端子を使用する場合》


- ・コード被覆の剥ぎ取り

例：図はVCTF1.25 3芯



- ・専用圧着工具を使用する


例：日本圧着端子製造株式会社 YNT-2216



ホームセンターや電設資材店にて購入できます。
圧着端子圧着後、必ずコードを軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。



電源線を接続する際は、極性(+)(-)を合わせて下さい。
逆電圧をかけ続けた場合、発熱し製品が破損する場合があります。

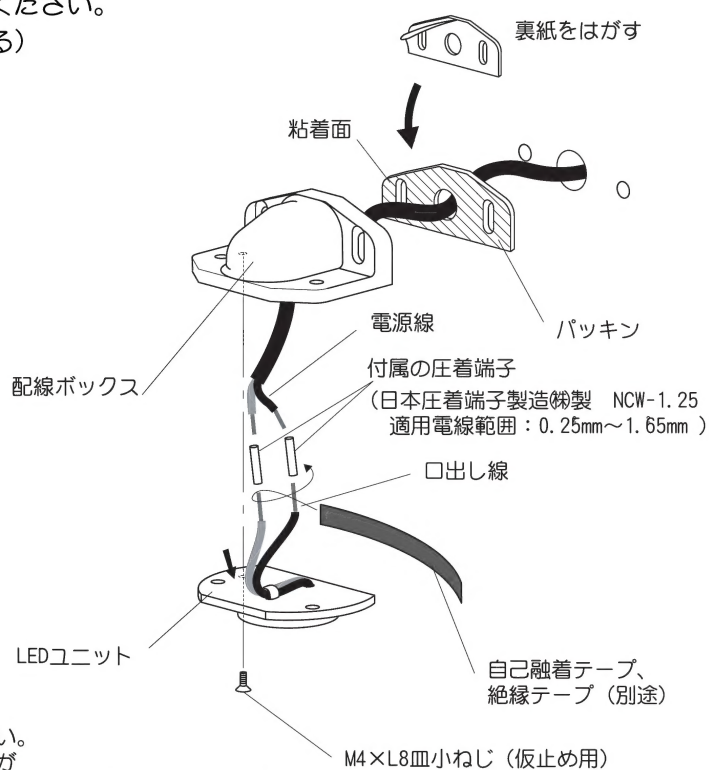

図はTypeA

図1

〈施工完了後は〉

- ◆改造、変更はしないでください。
- ◆取り付け完了後、照明が確実に固定されていることをご確認ください。
- ◆施工中についた汚れはきれいに拭き除いてください。
- ◆施工完了後、取付説明書は取扱説明書、保証書と共に御施主様にお渡しください。

〈御施主様へ〉

- ◆ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- ◆LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DSL-IM6
2012. 03. A